


Stazione di Dosaggio Schiuma a Alta Pressione da 100 a 200 Bar

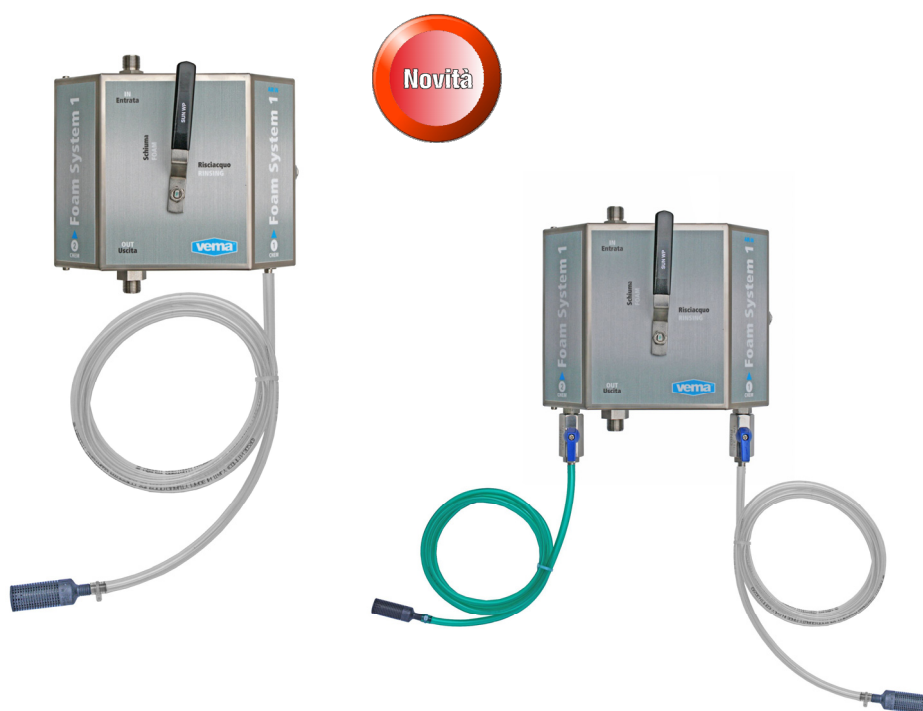

Doppia Aspirazione

Foam
System
1

16.5



CARATTERISTICHE TECNICHE

Foam System 1 è un erogatore di schiuma molto compatto, funzionante ad alta pressione.

Adatto a tutti gli impianti ad alta pressione (max 200 bar).

In abbinamento alla lancia schiuma consente di operare in modo molto economico con un Impiego minimo di detergente.

- ✓ Portata Acqua: Da ~11 Lt/min a ~ 15 Lt/min con pressioni da 80 a 150 Bar (valore medio)
- ✓ Pressione di esercizio: Da 100 a 200 Bar Max
- ✓ Temperatura di utilizzo: 95 °C Max
- ✓ Dimensioni: 225 x 175 x 105 mm (L x H x P)
- ✓ Peso cassetta: 4 Kg
- ✓ Materiale cassetta: Acciaio inox AISI/304
- ✓ Sistema Venturi: Acciaio inox AISI/316
- ✓ Prodotto aspirato: Da 0,1 % al 10 %
- ✓ Superficie trattata : Circa 70 mq al minuto



Doppia Aspirazione

| Ø Foro inc Ø Size inc | Ø Foro mm Ø Size mm | Img | Colore Color |
|--------------------------|------------------------|-----|----------------------|
| No Hole | Non forato | | Trasparente Clear |
| 0,01 | 0,25400 | | Rosa Pink |
| 0,014 | 0,35560 | | Porpora Purple |
| 0,018 | 0,45720 | | Azzurro Aqua |
| 0,02 | 0,50800 | | Giallo Yellow |
| 0,023 | 0,58420 | | Marrone Brown |
| 0,025 | 0,63500 | | Arancione Orange |
| 0,028 | 0,71120 | | Verde Green |
| 0,035 | 0,88900 | | Bronzo Tan |
| 0,04 | 1,01600 | | Blu Blue |
| 0,043 | 1,09220 | | Bianco White |
| 0,052 | 1,32080 | | Rosso Red |

Foam System 1

16.5



DOTAZIONE DI SERIE

- ✓ Coppia innesti rapidi (Disponibile versione senza innesti)
- ✓ Raccordo speciale Inox Aisi/316 porta inserti microforati
- ✓ Kit inserti microforati e colorati per determinare la percentuale di prodotto aspirato
- ✓ N. 01 Kit inserti microforati e colorati per determinare la percentuale di prodotto aspirato
- ✓ N. 01/ 02 tubo aspirazione detergente 1,5 mt con filtro

ACCESSORI OPTIONAL DI COMPLETAMENTO



Lancia Schiuma INOX cm 50
con ugello e spinotto Ø14
Cod. 11150 (Sez. 55)



Raccordo Inox 3/8" M/F Girevole
Cod. 12173 (Sez. 58)



Pistola ad estrazione Ø 14
Cod. 25095/ST Sez. 56)

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

| CODICE | PRESSIONE ESERCIZIO (Bar) | INNESTO RAPIDO INGRESSO | INNESTO RAPIDO USCITA | PERCENTUALE PRODOTTO ASPIRATO (%) | PESO (Kg) | DIMENSIONI L x H x P (mm) | TEMPERATURA MAX ACQUA DI ALIMENTAZIONE |
|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|--|
| 15745 | 100 ~ 200 | - | - | 0,1 ~ 10 | 4 | 225x175x105 | 95 °C |
| 15746 | 100 ~ 200 | Maschio Inox | Femmina Inox | 0,1 ~ 10 | 4 | 225x175x105 | 95 °C |
| VERSIONI CON DOPPIA ASPIRAZIONE SINGOLO INIETTORE | | | | | | | |
| 15745/2 | 100 ~ 200 | - | - | 0,1 ~ 10 | 4 | 225x175x105 | 95 °C |
| 15746/2 | 100 ~ 200 | Maschio Inox | Femmina Inox | 0,1 ~ 10 | 4 | 225x175x105 | 95 °C |