


Stazione di Dosaggio Schiuma a Media Pressione da 50 a 100 Bar Aria compressa da 3 a 10 Bar max

Foam
System
1 Air

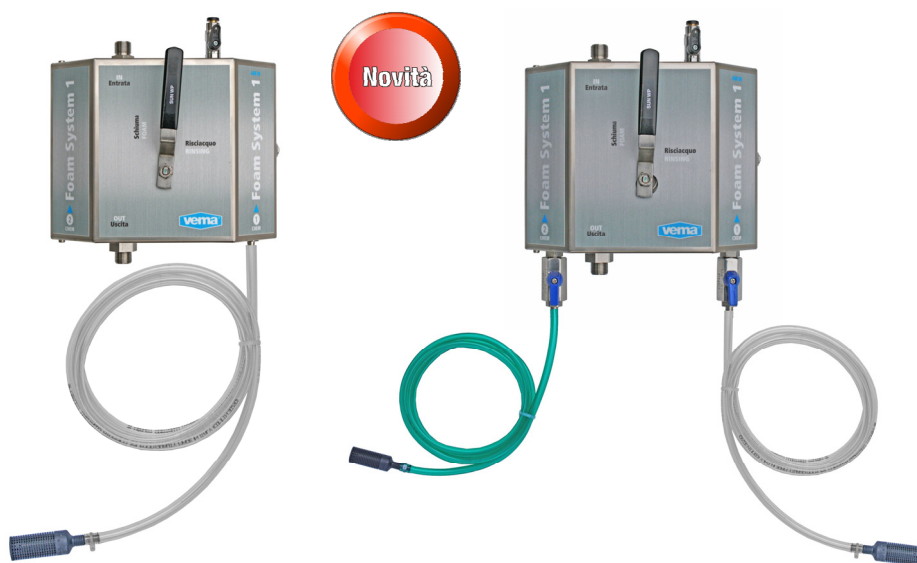

Doppia Aspirazione

16.4



CARATTERISTICHE TECNICHE

Foam System 1 Air è un erogatore di schiuma di dimensioni contenute con elevate prestazioni.

Adatto a tutti gli impianti a media ed alta pressione (max 100 bar).

Con l'aggiunta di aria compressa in abbinamento alla lancia schiuma si ottiene un effetto schiuma di grande efficacia con un minimo consumo di detergente.

- ✓ Portata Acqua: Da ~11 Lt/min a ~ 12,4 Lt/min con pressioni da 80 a 100 Bar (valore medio)
- ✓ Pressione di esercizio: Da 50 a 100 Bar Max
- ✓ Temperatura di utilizzo: 95 °C Max
- ✓ Dimensioni: 225 x 175 x 105 mm (L x H x P)
- ✓ Peso cassetta: 4 Kg
- ✓ Materiale cassetta: Acciaio inox AISI/304
- ✓ Sistema Venturi: Acciaio inox AISI/316
- ✓ Prodotto aspirato: Da 0,1 % al 10 %
- ✓ Aria: Da 3 Bar a 10 Bar
- ✓ Superficie trattata : Circa 70 mq al minuto



Doppia Aspirazione

Ø Foro inc Ø Size inc	Ø Foro mm Ø Size mm	Img	Colore Color
No Hole	Non forato		Trasparente Clear
0,01	0,25400		Rosa Pink
0,014	0,35560		Porpora Purple
0,018	0,45720		Azzurro Aqua
0,02	0,50800		Giallo Yellow
0,023	0,58420		Marrone Brown
0,025	0,63500		Arancione Orange
0,028	0,71120		Verde Green
0,035	0,88900		Bronzo Tan
0,04	1,01600		Blu Blue
0,043	1,09220		Bianco White
0,052	1,32080		Rosso Red

**Foam
System
1 Air**

16.4



DOTAZIONE DI SERIE

- ✓ Coppia innesti rapidi (Disponibile versione senza innesti)
- ✓ Disconnettore idraulico sulla valvola di non ritorno
- ✓ Regolatore di dosaggio in acciaio inox
- ✓ N. 01 Kit inserti microforati e colorati per determinare la percentuale di prodotto aspirato
- ✓ N. 01/02 tubo aspirazione detergente 1,5 mt con filtro

ACCESSORI OPTIONAL DI COMPLETAMENTO



*Lancia Schiuma INOX cm 30
con ugello e spinotto Ø14
Cod. 11208
(Sez. 55)*



*Raccordo Inox 3/8" M/F Girevole
Cod. 12173
(Sez. 58)*



*Pistola ad estrazione Ø 14
Cod. 25095/ST
(Sez. 56)*

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

CODICE	PRESSIONE ESERCIZIO (Bar)	PRESSIONE ARIA (Bar)	INNESTO RAPIDO INGRESSO	INNESTO RAPIDO USCITA	PERCENTUALE PRODOTTO ASPIRATO (%)	PESO (Kg)	DIMENSIONI LxHxP (mm)	TEMPERATURA MAX ACQUA DI ALIMENTAZIONE
15750	50 ~ 100	3 ~ 10	-	-	0,1 ~ 10	4	225x175x105	95 °C
15751	50 ~ 100	3 ~ 10	Maschio Inox	Femmina Inox	0,1 ~ 10	4	225x175x105	95 °C
VERSIONI CON DOPPIA ASPIRAZIONE SINGOLO INIETTORE								
15750/2	50 ~ 100	3 ~ 10	-	-	0,1 ~ 10	4	225x175x105	95 °C
15751/2	50 ~ 100	3 ~ 10	Maschio Inox	Femmina Inox	0,1 ~ 10	4	225x175x105	95 °C