



Hydra compact 12/25

H Y D R A C O M P A C T 1 2 / 2 5

Sistema di sanificazione
sviluppato per l'industria alimentare

Lavare, schiumare e disinfettare in bassa pressione.



Caratteristiche

Hydra compact 12/25 è un gruppo di lavaggio a bassa pressione di ultima generazione progettata e prodotta da VEMA per soddisfare le esigenze di un mercato sempre più selettivo ed esigente. Il telaio, la pompa di cui è dotata e tutti i componenti di controllo utilizzati sono stati realizzati integralmente in **acciaio inox**, con l'obiettivo di soddisfare le aspettative dell'utilizzatore e garantire quindi una affidabilità nel lungo periodo senza paragoni nella massima silenziosità.

Facile da usare, compatta, bassa manutenzione, ottima durata nel tempo, assicura un notevole risparmio sia di acqua che di detergente in quanto permette di ottimizzare tutte le fasi di lavaggio, ottenendo risultati eccellenti.

La pompa di cui è dotata, assorbe soltanto 1,3 Kw, sviluppa una pressione di circa 12 bar con una portata massima di 35 lt/min ed è inoltre adatta all'utilizzo di acqua calda fino a 90°C 1C.

I comandi sono realizzati in bassa tensione 24V. e lo spegnimento è in total/stop temporizzato alla chiusura della lancia.

Come tutti i sistemi a bassa-media pressione, è necessaria l'immissione di aria compressa per produrre la schiuma.

Si consideri che durante l'azione di **schiumatura** il consumo di acqua è di soli **4 litri/min** e si ottiene una copertura di circa **50-60 mq** al minuto con un **consumo** di detergente inferiore al **3%**.

Infine se non dovesse essere disponibile l'aria compressa, non preoccupatevi, è disponibile anche la versione con compressore a bordo.



T e c n o l o g i e d i l a v a g g i o

Hydra compact 12/25

HYDRA COMPACT 12/25




Accessori in dotazione

- 1) 20 mt tubo A.P. antimacchia R/1 1/2"
- 2) Valvola a sfera inox antiurto con innesto femmina inox
- 3) Lancia di lavaggio inox cm 90
- 4) Lancia schiuma inox
- 5) Staffa di fissaggio a parete inox
- 6) Ugello getto diritto con protezione
- 7) Supporto inox per tubo
Supporto inox per lance (a bordo macchina)

Accessori optional

- Avvolgitubo automatico inox D. 510 **cod. 10500**
 Avvolgitubo manuale inox **cod. 10400/x**
 Portafusti inox **cod.14930**
 Iniettore inox per processo di disinfezione **cod. 21318**
 Lancia inox cm 70 completa di ugello per disinfezione **cod. 11114/S**

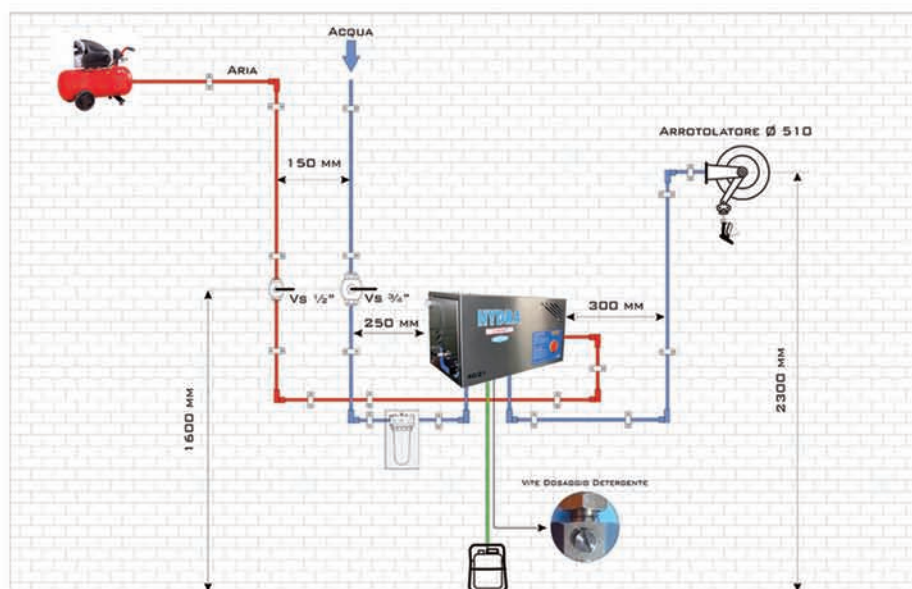

Modello	Pressione pompa bar	Portata lt/min.	Potenza	Temperatura °C max	Dimensioni mm (hxlxp)	Peso Kg	Consumo aria lt/min	Pressione aria bar	Consumo acqua lt/min
Hydra 12/25	12	25 - 35	1,3 KW	90	580 x 350 x 350	35	180	regolabile	4
						240/400 V Tr. - 50 Hz	da 3 a 6		(fase schiumatura)



Vema srl

Via Messina 18 - 20038 Seregno (Mi) tel. 0362 223464 fax 0362 325822 info@vemaimpanti.it www.vemaimpanti.it

Vema Sud srl

Via Filangieri - 84013 Cava de' Tirreni (Sa) tel. 089 468293 fax 089 4454168 vemasud@vemaimpanti.it