



Hydra compact 40/21

H Y D R A C O M P A C T 4 0 / 2 1

Sistema di sanificazione
sviluppato per l'industria alimentare

Lavare, schiumare e disinfettare in bassa pressione.



Caratteristiche

Hydra compact 40/21 rappresenta davvero l'evoluzione della specie nella fascia della bassa - media pressione; unica nel settore per compattezza, silenziosità, affidabilità ed accessori in dotazione, i quali consentono di ottimizzare i processi di schiumatura, risciacquo e disinfezione. Tutto è già previsto a bordo macchina, dal quadro elettrico al sistema di dosaggio interamente in acciaio inox per schiumare e disinfettare, realizzando così una combinazione integrata affidabilissima che soddisfa qualsiasi esigenza di sanificazione. Il telaio è in acciaio inox e tutte le parti macchina sono facilmente ispezionabili per revisioni e controlli. La pompa di cui è dotata, assorbe 2,5 KW, sviluppa una pressione di circa 40 bar con una portata di 21 lit/min ed è adatta all'utilizzo di acqua calda fino a 75°C. I comandi sono realizzati in bassa tensione 24V e lo spegnimento è in Total Stop temporizzato alla chiusura della lancia. Come in tutti i sistemi a bassa - media pressione, è necessaria l'immissione di aria compressa per produrre la schiuma.

Inoltre l'utilizzo di Hydra compact 40/21 è tra i più razionali in assoluto, in quanto l'operatore deve semplicemente ruotare la manopola posta sul pannello frontale ed inserire l'apposita lancia.



T e c n o l o g i e d i l a v a g g i o

Hydra compact 40/21

HYDRA COMPACT 40/21



Accessori in dotazione

- 1) Staffa di fissaggio a parete inox
- 2) 15 mt tubo A.P. antimacchia R/2 3/8"
- 3) Lancia di lavaggio inox cm 90 con spinotto Ø14
- 4) Lancia schiuma inox cm 50 con spinotto Ø14
- 5) Pistola ad estrazione Ø 14
- 6) Supporto inox per tubo
Supporto inox per lance (a bordo macchina)

Accessori optional

- Avvogitubo automatico inox Ø 420 Large **cod. 10300**
 Avvogitubo manuale inox **cod. 10400/x**
 Portafusti inox **cod.14930**
 Iniettore inox per processo di disinfezione **cod. 21318**
 Lancia inox cm 70 completa di ugello per disinfezione **cod. 11155**



1



2




5




3



4



6

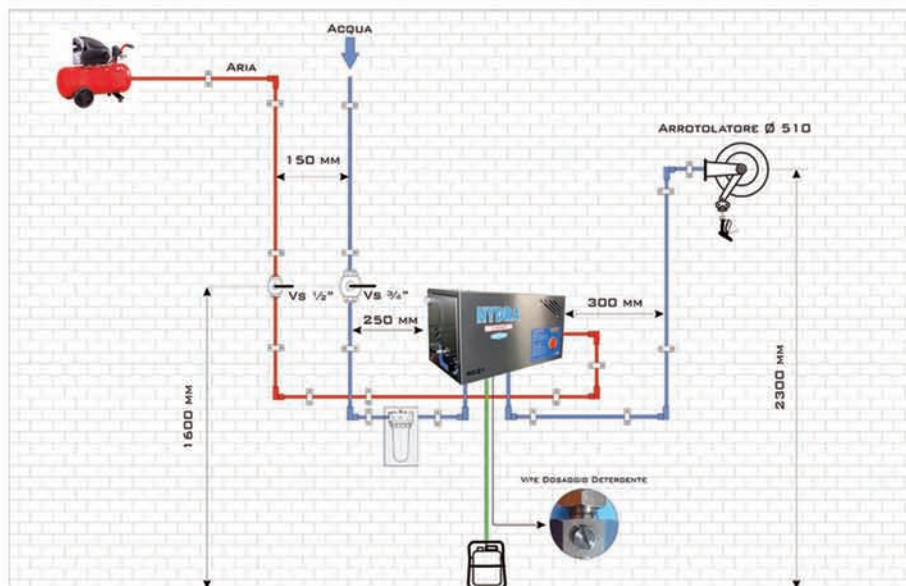

Modello	Pressione pompa bar	Portata lt/min.	Potenza	Temperatura °C max	Dimensioni mm (hxlxp)	Peso Kg	Consumo aria lt/min	Pressione aria bar	Consumo acqua lt/min
Hydra 40/21	40 regolabile da 10 a 40	21	2,5 KW 400 V Tr. (cod. 1063) 230 V mnf - 50 Hz (cod. 1062)	75	580 x 350 x 350	45	180	regolabile da 3 a 6	7,5 (fase schiumatura)



Vema srl

Via Messina, 18 - 20038 Seregno (Mi) tel. 0362 223464 fax 0362 325822 info@vemaimpanti.it www.vemaimpanti.it

Vema Sud srl

Via Filangieri, 65 - 84013 Cava de' Tirreni (Sa) tel. 089 468293 fax 089 4454168 vemasud@vemaimpanti.it