


Foam Spray

Carrello Erogatore Schiuma Detergente



Foam Spray

Carrello
Erogatore
Schiuma
Detergente
con
Pompa
Pneumatica

16.10



CARATTERISTICHE TECNICHE

Foam Spray è un eccellente erogatore di Schiuma Detergente o Disinfettante.

La totale assenza di vaporizzazione lo rende adatto all'utilizzo anche di prodotti Alcalino-Clorati.

Non ha bisogno di energia elettrica, per il suo funzionamento è sufficiente riempire di acqua il comodo serbatoio da 25 lt e aggiungere circa il 2-3% di detergente, collegarsi all'aria compressa e aprire la lancia in dotazione.

Dopo pochi secondi, il tempo di normalizzare il liquido lungo il tubo di erogazione da mt. 10, si genera una schiuma sottile e molto consistente con un notevole potere aggrappante davvero stupefacente, tale da renderlo ideale per la pulizia di pareti verticali e soffitti, operando in modo economico, con un ridottissimo consumo di detergente.


Inoltre nell'uso con disinfettanti, basta ruotare la valvola aria in posizione "Disinfezione", sostituire l'ugello in dotazione e aprire la lancia.

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| ✓ Pompa Pneumatica : | 7 Bar max |
| ✓ Capacità aspirazione a secco: | 3 mt |
| ✓ Portata Acqua: | 5 Lt/min max |
| ✓ Portata Acqua alla lancia: | 2 Lt/min a 3 Bar |
| ✓ Pressione Aria richiesta: | Da 2 a 7 Bar Max |
| ✓ Temperatura di utilizzo: | 60 °C Max |
| ✓ Dimensioni: | 500 x 1020 x 410 mm (L x H x P) . |
| ✓ Peso a vuoto: | 12 Kg |
| ✓ Superficie trattata : | 50 mq al minuto circa |
| ✓ Capacità Serbatoio: | 25 Lt |
| ✓ Struttura carrello: | Verniciata o in Acciaio Inox. |

Foam Spray

Foam Spray

CARATTERISTICHE TECNICHE POMPA

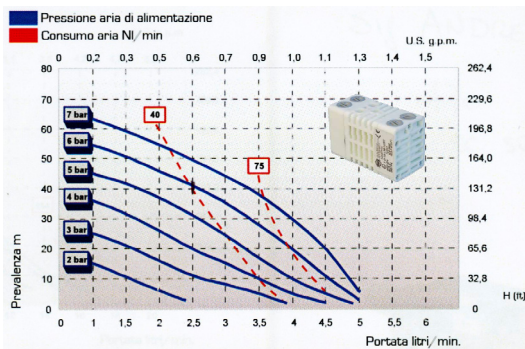

**Carrello
Erogatore
Schiuma
Detergente
con
Pompa
Pneumatica**

16.10



DOTAZIONE DI SERIE

- ✓ Valvola Aria (Schiuma/Disinfettante)
- ✓ Regolatore Pressione Aria
- ✓ Manometro Pressione Aria
- ✓ N. 01 Lancia di erogazione con 10 mt. di tubo
- ✓ N. 01 Tubo Aria Spiralato Ø 8 da mt. 10

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

CODICE	STRUTTURA CARRELLO	PRESSIONE MAX (Bar)	PORTATA MAX (lt/min)	CONSUMO SCHIUMA A 5 Bar (lt/min)	CONSUMO DISINFETTANTE A 5 Bar (lt/min)	CAPACITA' SERBATOIO (Lt)	PRESSIONE ARIA RICHIESTA (Bar)	TEMPERATURA MAX ACQUA DI ALIMENTAZIONE	PESO (Kg)	DIMENSIONI LxHxP (mm)
9110	Verniciata	7	5	1	1,25	25	2 - 7	60 °C	12	500 x 1020 x 410
9110 / X	Acciaio Inox	7	5	1	1,25	25	2 - 7	60 °C	12	500 x 1020 x 410